16Т20 ... 16Т30

Станки токарно-винторезные

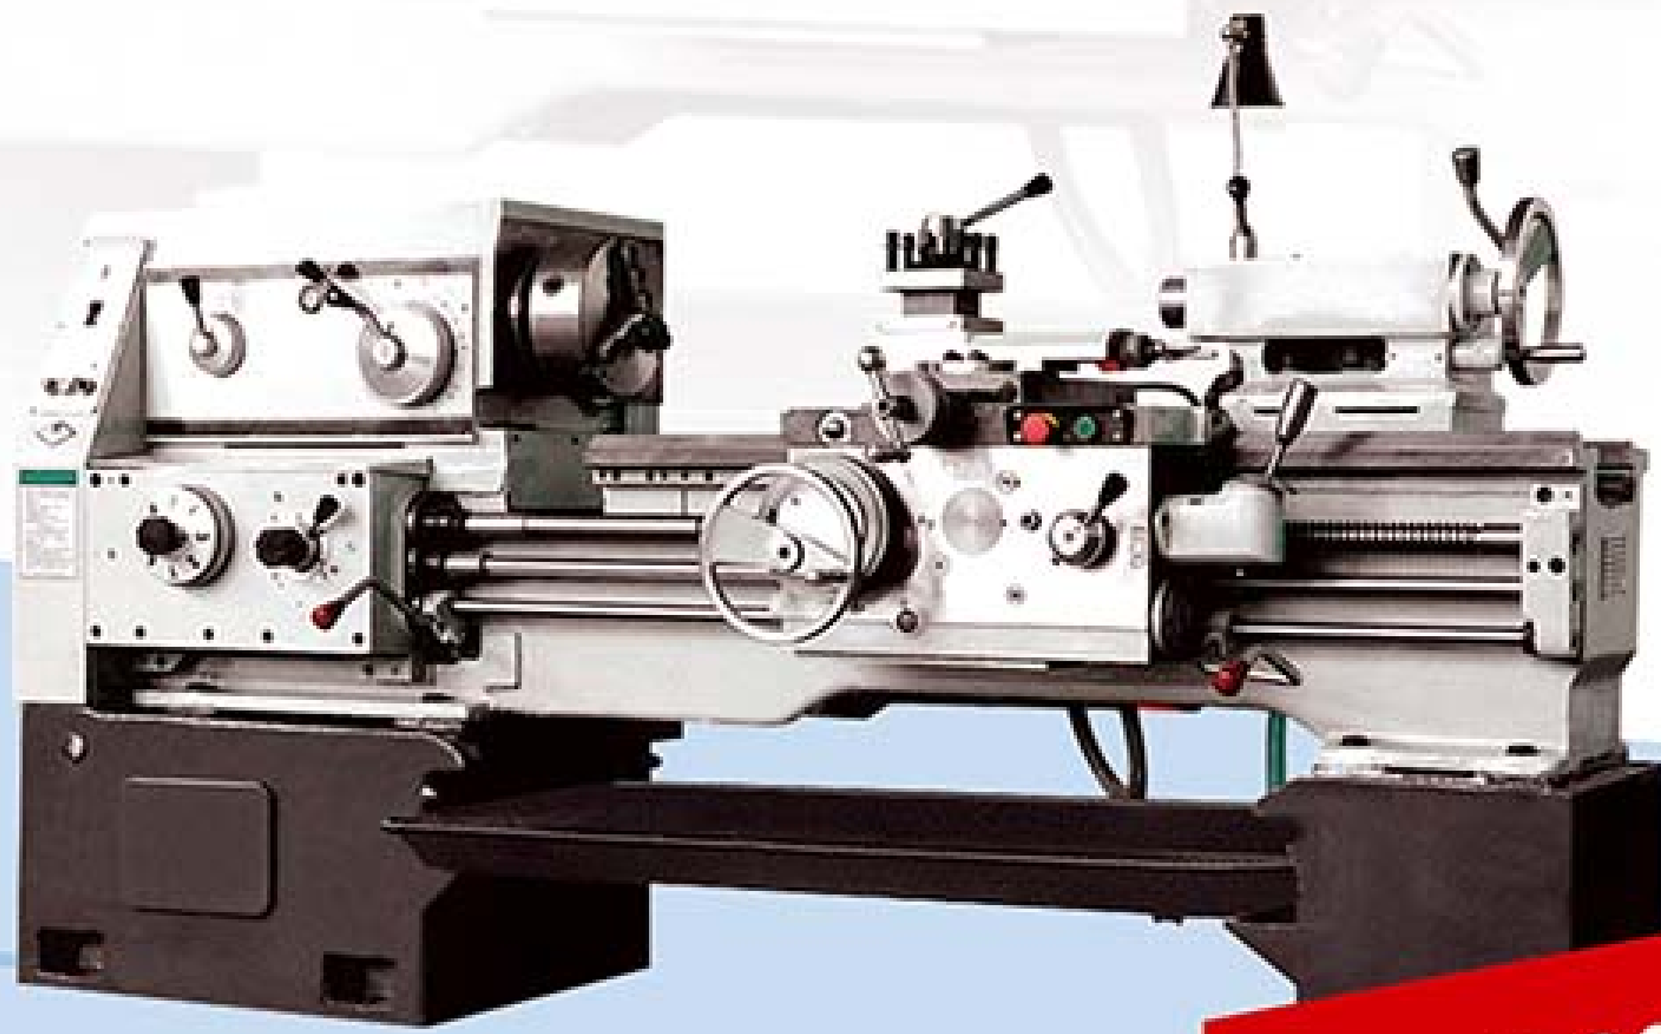

от 420 000 р.

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
www.stankomach.com
+7 (4822) 31-15-16
+7 (4822) 31-15-21

Станки токарно-винторезные

Модель	16Т20	16Т20Г	16Т25	16Т25Г	16Т30	16Т30Г	16Т33Г
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной	⌀ 400 мм	⌀ 400 мм	⌀ 500 мм	⌀ 500 мм	⌀ 610 мм	⌀ 610 мм	⌀ 660 мм
над суппортом	⌀ 210 мм	⌀ 210 мм	⌀ 300 мм	⌀ 300 мм	⌀ 370 мм	⌀ 370 мм	⌀ 400 мм
выемка в станине	-	630 x 210 мм	-	720 x 210 мм	-	830 x 210 мм	870 x 210 мм
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ)	750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм						
Наибольшая длина заготовки при патронной обработке	650 / 900 / 1400 / 1900 / 2900 мм						
Диаметр отверстия в шпинделе и конус шпинделя / диапазон скоростей шпинделя (24 ступени)	⌀ 52 мм Морзе № 6 / 11 - 1600 об/мин						-
	⌀ 80 мм D8 / 10 - 1400 об/мин ⌀ 104 мм D11 / 14 - 1250 об/мин						
Диапазон продольных подач: нормальная обработка, чистовая обработка, черновая обработка	0.11 - 1.6 мм/об, 0.028 - 0.11 мм/об, 1.76 - 6.4 мм/об (64 ступени)						
Количество видов нарезаемых резьб, единиц: метрических	1 - 192 мм (44 вида)						
дюймовых	1/2 - 24 TPI (28 видов)						
модульных	0.25 - 48 мм (39 видов)						
питчевых	1/2 - 96 D.P. (38 видов)						
Быстрый ход, продольный	4 м/мин						
Наибольшее перемещение салазок суппорта, поперечных/продольных	320 / 140 мм				420 / 140 мм		
Выдвижение пиноли задней бабки	150 мм						
Диаметр пиноли задней бабки	⌀ 75 мм						
Конус пиноли задней бабки	Морзе № 5						
Мощность электродвигателя главного привода	7,5 кВт / 11 кВт						
Масса, нетто/брутто: (для РМЦ 1500мм)	2230 / 3020	2230 / 3150	2300 / 3050	2300 / 3160	2437 / 3400	2437 / 3400	2492 / 3450
Цена с НДС, тыс. руб. (для РМЦ 1500 мм)	420	470	460	490	550	580	630

ОАО "СтанкоМашКомплекс"
e-mail: info@stankomach.com

170019, Россия, г. Тверь
ул. Академика Туполева, 124